


YAYLI BASKI PİMİ

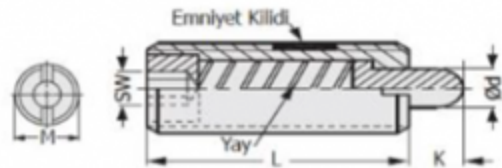

KUVVET	M	k	L	d	sw	İlk Kuvvet (N)	Son Kuvvet (N)	Fiyat
GÜÇLÜ	M.3	1,5	10	1,0	0,8	0,4 N	2,9 N	5,37 EURO
GÜÇLÜ	M.4	2,0	12	1,6	0,8	1,9 N	9,8 N	5,37 EURO
STANDART	M.5	3,0	20	2,0	1,5	1,9 N	9,8 N	5,37 EURO
GÜÇLÜ	M.5	3,0	20	2,0	1,5	3,9 N	19,6 N	5,37 EURO
STANDART	M.6	3,0	25	2,5	2,0	2,9 N	9,8 N	4,65 EURO
GÜÇLÜ	M.6	3,0	25	2,5	2,0	7,8 N	29,4 N	4,65 EURO
STANDART	M.8	3,0	25	3,1	2,5	2,9 N	9,8 N	4,65 EURO
GÜÇLÜ	M.8	3,0	25	3,1	2,5	7,8 N	29,4 N	4,65 EURO
STANDART	M.10	5,0	30	3,8	3,0	2,9 N	14,7 N	4,89 EURO
GÜÇLÜ	M.10	5,0	30	3,8	3,0	9,8 N	49,0 N	4,89 EURO
STANDART	M.12	5,0	30	5,5	4,0	1,9 N	9,8 N	5,49 EURO
GÜÇLÜ	M.12	5,0	30	5,5	4,0	9,8 N	49,0 N	5,49 EURO

Yaylı İtici Çıkarıcı; Otomotiv Sektöründe, Kalıp ve Aparat İmalatları Gibi Tasarımlarda Kullanılabilir.
Sabitleme - Çıkarıcı ve Tutucu Pim Olarak İş Görür.

Çalışma Sıcaklığı : -30°C'den + 80°C'ye

Malzeme : Kovan 1.7220

Pim : 1.1273 / HRC 36-40